

Torno DMG CTX beta 1250 TC al mejor precio

Centro fresa y torno CNC

Tipo de máquina: [Dmg MORI CTX beta 1250 TC](#)
Control: Celos mit Siemens 840D sl Operate
Año de construcción: 2020

Id: 15003



Datos técnicos

Longitud máx. de torneado: [mm] 1.200

Diámetro torneado: [mm] 390

Diámetro máx. de torneado sobre el plano: [mm] 500

Mandril principal ISM 76

Velocidad de rotación: [rpm] 5.000

Potencia de accionamiento: [kW] 34 / 25

Momento de torsión: [Nm] 360

Pasaje de barra: [mm] 67

Eje C

Contrahusillo ISM 76

Cantidad máx. de revoluciones: [rpm] 5.000

Potencia de accionamiento: [kW] 34 / 25

Pasaje de barra: [mm] 67

Eje C

Differenzdruckspannung

Mandril CNC orientable para fresa y torno

Velocidad de rotación: [rpm] 12.000

Portaherramientas: HSK A 63

Características de equipo

Transportador de astillas:

Feinstspan-Paket

sistema de refrigeración 8 / 20 bar

Tanque de refrigerante: [l] 600

filtro de banda de papel

Aspiración del engrase por nebulización

Sensor de medida Blum TC 60

MPC 1.0

Puertas automáticas

Interfaz Robo2Go

Robo2Go

Flexibles Werkstück Be- und ENtladesystem

Eje B +/- 110°

Capacidad de la herramienta: 24

Eje Y: [+/- mm] 125

Eje B +/- 120°

Torreta inferior





Número torretas revólver: 1


Portaherramientas: VDI 40

Capacidad de la herramienta: 12

Herramientas accionadas

Imágenes

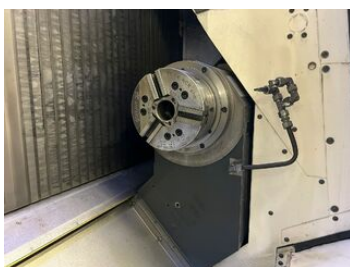



CONTACTO Tel: +49 (0) 611 5101990 Correo electrónico: info@stenzel.de